VANDSLANGER
Varmt- & Koldvandsslange

BESKRIVELSE

Hvid indvendig, modstandsdygtig over for vand, varme olie og ældning.
Udvendig rød eller blå, ikke afsmittende, modstandsdygtig over for vand, animalsk fedt varme og ældning.

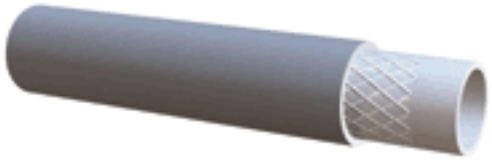

EGENSKABER

Vandslange til højt tryk og til koldt- og varmtvand, op til 100°C

Vand

- Blå = Koldtvand
- Rød = Varmtvand

Udvendig:	**NBR**
Indvendig:	**NBR**
Indlæg:	**Syntetisk fibre**
Temperatur:	**-20° til +100°C**

Vare nummer	Indv. dia mm	Udv. dia mm	Arb. tryk bar	Spr. tryk bar	Bøj rad. mm	Vægt g/mtr	Mtr/ Rll
BLÅ							
140.1023B0130	13,0	21,0	20	60		0,300	50
140.1023B0190	19,0	28,0	20	60		0,500	50
RØD							
140.1023R0130	13,0	21,0	20	60		0,300	50
140.1023R0160	16,0	24,5	20	60		0,390	50
140.1023R0190	19,0	28,0	20	60		0,500	50
140.1023R0250	25,0	35,0	20	60		0,675	50

udgave 09/12

SØRENSEN & KOFOED A/S
SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK